



Leier-Durisol LSA 5 - N

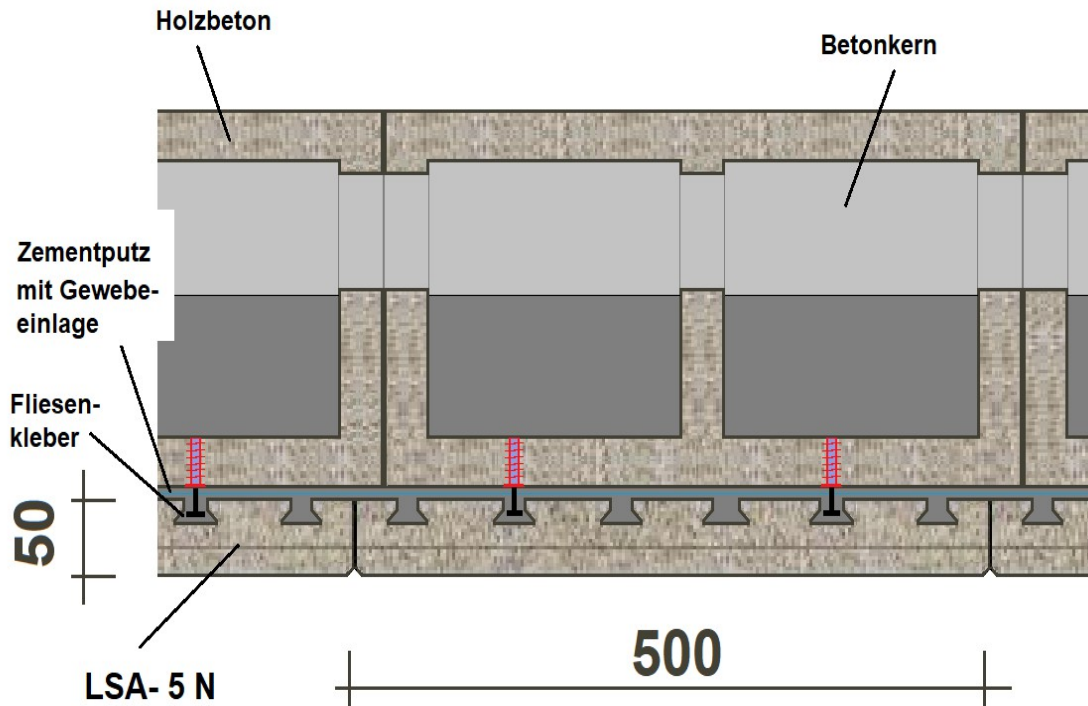

Durisol LSA - 5

Plattenansicht
ohne optische
erkennbare
Verankerungen

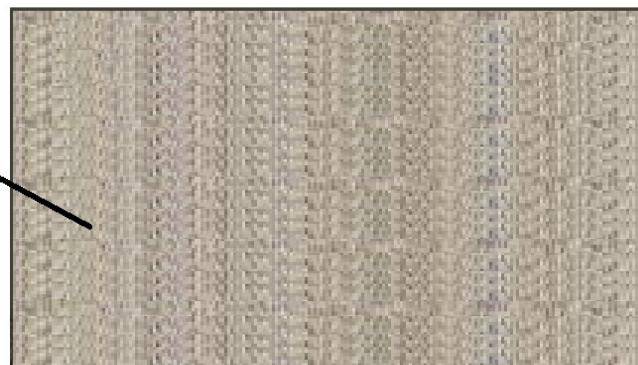

Aufbauanleitung:

- Die Tragwand Leier-Durisol DSs37,5 besteht aus einer Holzbetonschale von 4,0 cm dicke. Die Holzbetonschale ist im Bausystem 24 x / m² durchgehend der Gesamtwand verbunden.
- Die Bekleidungsfläche wird mit einem einlagigen Zementputz verputzt und egalisiert. Zur Lastübertragung wird die Einbettung eines Putzgewebes empfohlen.
- Nach dem aushärten der ebenen Putzfläche werden die Lärmabsorber LSA 5 mit Baukleber nach Vorgabe laut dem Prüflabor des Herstellers (PCI) verarbeitet.
- Noch vor dem Einkleben der Lärmabsorber werden als zusätzliche Sicherheit verzinkte Winkel mit Bohrungen entsprechend der Bauprobe vormontiert.
- An der Tragwand werden die vorab erstellten Bohrungen mit dem geeigneten Zinkdübel Marke Würth 14,5 x 39 (siehe Anlage) versehen. Passende Schrauben sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen der verputzten, armierten Tragwand und der im Notfall gegen Abfallen zu sichernden LSA- 5 Absorberschale.

So ist die Ausführung der Befestigung von Fachpersonal fachgerecht auszuführen.